



G13

دفترچه راهنمای نصب

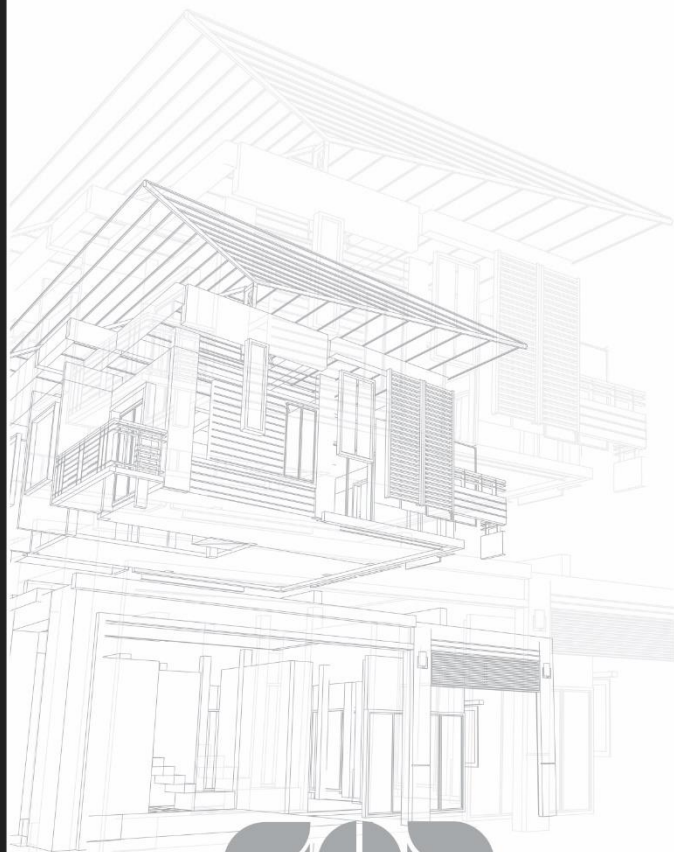

Android

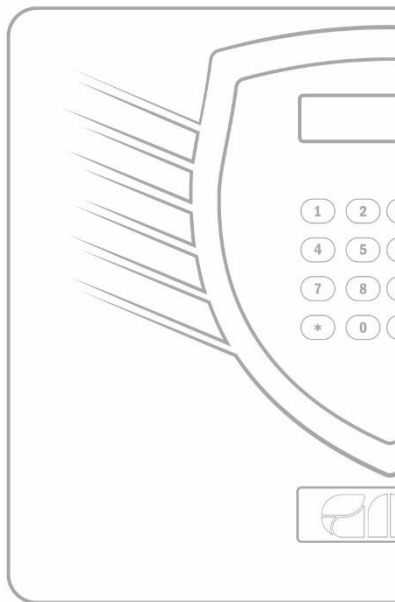

iOS

- گزارش دهی ورود و خروج ، قطع و وصل برق ، قطع تلفن و میزان شارژ سیم کارت از طریق پیامک
- اطلاع رسانی آلام از طریق آژیر ، پیامک ، تماس از سیم کارت و خط ثابت
- دو عدد رله ۱۰ آمپر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تعریف نام جداگانه برای زون ها و دستگاه به هر دو زبان
- ارتباط دهی چشمی های بی سیم با زون های با سیم
- گزارش پیامکی ضعیف شدن باتری چشمی بی سیم
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- اطلاع رسانی نام و شماره چشمی ها در هنگام آژیر
- افزودن ریموت (شستی اضطراری) برای اعلام خطر
- تنظیم تک آژیر برای هر دو حالت فعال و غیر فعال
- کنترل دزدگیر با تماس، پیامک و نرم افزار موبایل
- غیر فعال سازی موقت هر زون از طریق پیامک
- سه نوع حافظه ۱۰ تایی برای ثبت شماره تلفن
- تعیین ترتیب شماره گیری در هنگام آلام
- زون دینگ دانگ، تاخیری و ۲۴ ساعته
- تغییر نوع شماره گیری خط تلفن
- حذف ریموت از راه دور
- تنظیم میزان دسترسی
- حفاظت بلندگو

- ۱- رمز پیش فرض دستگاه 123456 است.
- ۲- به منظور آنتن دهی بهتر از سیم کارت همراه اول استفاده نمایید .
- ۳- قبل از جایگذاری سیم کارت در دستگاه پین کد آن را حذف کرده و تنظیمات زبان سیم کارت را انجام دهید. بدین نحوه که سیم کارت مورد نظر را در یک گوشی موبایل قرار داده و با شماره ای دلخواه تماس بگیرید . در این هنگام اپراتور به صورت سخنگو درخواست انتخاب نوع زبان را دارد که لازم است یکی از زبان ها را انتخاب کرده . در غیر اینصورت که اگر زبان را انتخاب نکنید دستگاه هنگام آلام قادر به برقراری تماس نیست و هر بار با تماس گرفتن وارد این منو می شود و تماس ادامه پیدا نمی کند .
- ۴- در هنگام نصب توجه شود که نباید در فاصله ۲ متری دستگاه دزدگیر، چشمی (باسیم و بی سیم) نصب شود در غیر اینصورت به احتمال زیاد آژیر خطا (FALSE ALARM) ممکن است ایجاد شود.
- ۵- در حالت غیر فعال بودن دزدگیر با تحریک شدن هر سنسوری ، شماره سنسور را یک لحظه روی نمایشگر نمایش میدهد و پاک می شود ولی اگر دزدگیر فعال باشد و دستگاه آژیر بزند ، در هنگام غیر فعال کردن روی نمایشگر به صورت ثابت شماره زونی که آژیر زده را نمایش می دهد و پاک نمیشود که این حالت تا زمان فعال شدن دزدگیر می ماند و بعد پاک می شود و همچنین در این حالت ، دینگ دانگ و زون ۲۴ ساعته عمل نمی کند .
- ۶- جامپر های CUT LINE و CUT POWER بر روی برد سبز رنگ (شماره ۱۷ و ۱۶) برای وضعیت ارسال قطع و وصل شدن خط تلفن و برق است در صورتی که جامپر را بردارید گزارش مربوط به این جامپر ارسال نمی شود.
- ۷- چراغ سبز رنگ روی برد نشان دهنده آنتن دهی یا عدم آنتن دهی است. اگر این چراغ ۳ ثانیه یکبار روشن شود به معنی این است که به شبکه متصل و آنتن دارد و در غیر اینصورت قطع بوده و باید مشکل بررسی شود.

راهنمای سریع ریموت

هنگام ست کردن لازم است فقط از دکمه + ریموت استفاده کنید و اگر ریموت را با دکمه دیگری ست کنید ، دکمه های ریموت عملکرد درستی ندارد و لازم است که ریموت پاک شود و مجدداً با دکمه + ست شود	افزودن (ست کردن) ریموت	منو افزودن ریموت + یا منو افزودن ریموت + B
تمامی زون ها فعال می گردد .	فعال (مسلح)	A یا
تمامی زون ها غیر فعال می گردد.	غیرفعال (غیر مسلح)	B یا
فقط زون های ۲،۱ و فعال می گردد .	نیمه فعال (پارت زون)	C یا
این رله به مدت ۲ ثانیه وصل می شود که برای درب باز کن یا کنترل وسایل دیگر قابل استفاده است .	فرمان لحظه ای OUT2	D یا
در صورت تحریک این زون در حالت غیر فعال تک صدا در بلندگوی داخلی پخش می شود. معمولاً ریموت های آنتن دار حالت دینگ دانگ از طریق فشردن همزمان دو دکمه A و B فعال و غیر فعال می شود .	دینگ دانگ (زون ۱)	+ یا +
در صورت فعال شدن دزدگیر، رله OUT1 وصل و با غیر فعال شدن دزدگیر، قطع می شود .	LED - ARM	منو افزودن ریموت + یا منو افزودن ریموت + C

راهنمای سریع زون

به صورت پیش فرض تمامی زون ها فوری هستند . یعنی حالت های دینگ دانگ، تاخیری و ۲۴ ساعته روی زون ها تعریف نشده است .

قابلیت زون	دینگ دانگ	تاخیری	نیمه فعال	24 ساعته	بی سیم
شماره زون	زون 1	زون 2	زون 1، 2، 6	زون 4	زون 6

۸- در این دستگاه ، گزارشات پیامکی به چهار نفر اول SMS (۳ تا ۰) ارسال و نام زون در هنگام آلارم برای ۵ کاربر اول SMS (۵ تا ۴) ارسال می شود و برای کنترل دزدگیر ، در صورت فعال بودن حالت امنیت فقط ۵ نفر اول GSM (۵ تا ۴) قادر به کنترل دستگاه هستند.

۹- در صورتی که تنظیم سطح امنیت روی حالت High باشد فقط کاربران ۰ تا ۴ بخش GSM میتوانند از راه دور دستگاه را کنترل کنند پس اگر کاربری نیاز است که دستگاه را با پیامک و تماس کنترل کند لازم است در این بخش هم شماره آن ثبت شود

نحوه ریست کردن تنظیمات دزدگیر

بعد از سیم کشی و نصب دستگاه ، برای راه اندازی دزدگیر لازم است که ابتدا دزدگیر را ریست نمایید تا تمامی اطلاعات وارد شده از قبل شامل شماره تلفن ها ، فعال سازی گزارشات ، رمز ، کد ریموت و سنسور ها پاک شود
نحوه ریست دزدگیر به این صورت است که قبل از روشن کردن ، دکمه **ENTER** را روی پنل نگه دارید و در همین حالت برق ویا باتری را وصل کنید. این دکمه را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و روی نمایشگر کلمه RESET مشاهده شود. دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت کامل راه اندازی شود.

راهنمای سریع صفحه کلید

ورود به منو	MENU
تغییر منو به سمت بالا	
تغییر منو به سمت پایین	
تایید و ذخیره سازی	ENTER
بازگشت به منو قبل	
تصحیح کردن	

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پیام کوتاه (SMS)

ریمت سیستم از راه دور	##*123456*88
شماره حافظه از ۹ تا ۱ شماره تلفن شماره حافظه ##*123456*41 ثبت شماره تلفن در حافظه SMS	شماره حافظه از ۹ تا ۱ شماره تلفن شماره حافظه ##*123456*41 ثبت شماره تلفن در حافظه SMS
شماره حافظه از ۹ تا ۱ شماره تلفن شماره حافظه ##*123456*42	شماره حافظه از ۹ تا ۱ شماره تلفن شماره حافظه ##*123456*42
شماره حافظه از ۹ تا ۱ شماره تلفن شماره حافظه ##*123456*43	شماره حافظه از ۹ تا ۱ شماره تلفن شماره حافظه ##*123456*43
مشاهده شماره های حافظه SMS, GSM, LINE	مشاهده شماره های حافظه SMS, GSM, LINE
متن مورد نظر ##*123456*22 ذخیره پیام متن اصلی تحریر (سرقت)	متن مورد نظر ##*123456*22 ذخیره پیام متن اصلی تحریر (سرقت)
ایرانسل: ##*123456*5607*141*1 همراه اول: ##*123456*5608*140*11	ایرانسل: ##*123456*5607*141*1 همراه اول: ##*123456*5608*140*11
ایرانسل: ##*123456*5622*140*11 رمز شارژ: ##*123456*5622*140*11	ایرانسل: ##*123456*5622*140*11 رمز شارژ: ##*123456*5622*140*11
شماره ریموت از ۱۰ تا ۱۰ شماره ریموت ##*123456*59	شماره ریموت از ۱۰ تا ۱۰ شماره ریموت ##*123456*59
مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت	مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت
مشاهده وضعیت دستگاه	مشاهده وضعیت دستگاه
کدرله: ۱۱؛ رله ۲: ۱۱؛ (نمونه ای: NF, OFF, ZON, SON, رله ۲: ۱۱؛ کدرله: ۱۱؛ رله ۲: ۱۱؛) ##*123456*212NF	کدرله: ۱۱؛ رله ۲: ۱۱؛ (نمونه ای: NF, OFF, ZON, SON, رله ۲: ۱۱؛ کدرله: ۱۱؛ رله ۲: ۱۱؛) ##*123456*212NF
نام محل تحت پوشش کدزون ##*123456* کدزون: ۳۱؛ زون: ۳۲؛ زون: ۳۳؛ زون: ۳۴؛ زون: ۳۵؛ زون: ۳۶؛	نام محل تحت پوشش کدزون ##*123456* کدزون: ۳۱؛ زون: ۳۲؛ زون: ۳۳؛ زون: ۳۴؛ زون: ۳۵؛ زون: ۳۶؛
غیرفعال سازی: ##*123456*210FF فعال سازی: ##*123456*210N	غیرفعال سازی: ##*123456*210FF فعال سازی: ##*123456*210N
مثال: ##*123456*201234*201 جدید ۲۰* رمز قدیم ##*123456*201	مثال: ##*123456*201234*201 جدید ۲۰* رمز قدیم ##*123456*201
فعال کردن دزدگیر	فعال کردن دزدگیر
غیر فعال کردن دزدگیر	غیر فعال کردن دزدگیر
نیمه فعال کردن دزدگیر	نیمه فعال کردن دزدگیر
تغییر زبان متن ها (بخش گزارش دهی دستگاه)	تغییر زبان متن ها (بخش گزارش دهی دستگاه)
ایرانسل: ##*123456*5807*141*1 همراه اول: ##*123456*5808*140*11	ایرانسل: ##*123456*5807*141*1 همراه اول: ##*123456*5808*140*11
غیر فعال کردن گزارش دوره ای شارژ	غیر فعال کردن گزارش دوره ای شارژ
زون ۱؛ زون ۲؛ زون ۳؛ زون ۴؛ زون ۵؛ زون ۶؛ زون ۷؛ زون ۸؛ زون ۹؛ زون ۱۰؛	زون ۱؛ زون ۲؛ زون ۳؛ زون ۴؛ زون ۵؛ زون ۶؛ زون ۷؛ زون ۸؛ زون ۹؛ زون ۱۰؛
غیر فعال کردن موقت زون (BYPASS ZONE)	غیر فعال کردن موقت زون (BYPASS ZONE)
فعال سازی: ##*123456*230FF غیر فعال سازی: ##*123456*230N	فعال سازی: ##*123456*230FF غیر فعال سازی: ##*123456*230N

* منظور از 123456 در جدول رمزبیش فرض است. در صورتی که رمز ورود را تغییر دادید از رمز جدید استفاده ننمایید.
* تمامی پیام های ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله فرستاده شود.

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پتل

در اینجا فقط به صورت خلاصه درباره منو ها توضیح داده شده و در ادامه دفترچه به صورت کامل برای هر منو توضیح آورده شده است.

تنظیمات شماره تلفن (ثبت شماره تلفن برای آلام)	پایامک: (۱) + [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + تماس از سیم کارت: (۲) + [ENTER] + تماس از خط ثابت: (۳)
تست ارسال پیامک و تماس	پایامک: (۱) + [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + تماس از سیم کارت: (۲) + [MENU] + تماس از خط ثابت: (۳)
مشاهده شماره ثبت شده	پایامک: (۱) + [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + تماس از سیم کارت: (۲) + [ENTER] + تماس از خط ثابت: (۳)
حذف شماره ثبت شده	پایامک: (۱) + [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + تماس از سیم کارت: (۲) + [ENTER] + تماس از خط ثابت: (۳)
ضبط و پخش صدای آلام (در تماس صوتی پخش می شود)	ضبط صدای آلام تا 30 ثانیه: (۱) + [ENTER] + پخش: (۲)
افزودن ریموت (تا ده ریموت قابل افزودن است)	فشردن دکمه ریموت + افزودن ریموت: (۱) + [ENTER] + تعداد و نوع ریموت را نمایش می دهد: (۲) + [ENTER] + پاک کردن ریموت ها: (۳)
افزودن سنسور بی سیم (تا بیست سنسور قابل افزودن است)	تحریرک سنسور + افزودن سنسور: (۱) + [ENTER] + تعداد و نوع سنسور را نمایش می دهد: (۲) + [ENTER] + فشردن دکمه ریموت + افزودن ریموت اضطراری: (۳) + [ENTER] + پاک کردن سنسور: (۴)
تنظیم نوع شماره گیری خط تلفن	شماره گیری بر اساس صدا (TONE): (۱) + [ENTER] + شماره گیری بر اساس رله (PULSE): (۲)
تنظیم مدت زمان آژیر (لختاب زمان آژیر بین 400 تا 1000 ثانیه)	(با هر بار فشار دادن 10 ثانیه زمان آژیر افزایش پیدا می کند) زیاد: (۱) + [ENTER] + (با هر بار فشار دادن 10 ثانیه زمان آژیر کاهش پیدا می کند) کم: (۲)

خروجی برای آژیر (SIR)

سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به این ترمینال وصل کنید .

خروجی برای بلندگو (SP)

حداکثر ۲ بلندگو (۸ اهم ۲۵ وات) قابل اتصال است .

خط تلفن (TEL)

این ترمینال جهت اتصال به خط تلفن است .

زون ها (Z1-Z2-Z3-Z4-Z5)

این دستگاه دارای ۵ زون باسیم است و به صورت NC قابل استفاده است.

در صورت اتصال بیش از یک چشمی به هر زون لازم است به صورت سری متصل نمایند .

خروجی رله (OUT1-OUT2)

این دستگاه دو خروجی رله دارد که برای کنترل وسایل برقی مناسب است .

OUT1 : این خروجی ۲ حالت دارد . که حالت اول برای کنترل وسایل برقی (حالت آزاد) یا حالت دوم که با فعال شدن دزدگیر این خروجی متصل و با غیر فعال شدن دزدگیر قطع می شود نحوه فعال سازی در راهنمای سریع ریموت توضیح داده شده است (LED-ARM) این حالت بیشتر برای اتصال دوربین و دزدگیر به هم استفاده می شود.

انتخاب منو Out Alarm Set (نوع آژیر زدن در هنگام فعال و غیر فعال) تنظیم نوع تک آژیر (فعال)	+ [ENTER] + { ② : ARM (فعال) } + [ENTER] + { ③ : DISARM (غیر فعال) } + [ENTER] + { M-sp M-sp+sir M-sp+sir+sp } + [ENTER]
انتخاب منو Sp Security (ارسال پیامک قطع و وصل بلندگو) حفاظت بلندگو	+ [ENTER] + { ① : ON (فعال شدن حفاظت بلندگو) } + [ENTER] + { ② : OFF (غیر فعال شدن حفاظت بلندگو) } + [ENTER]
انتخاب منو Security (تعیین دسترسی به منو دستگاه) تنظیم سطح امنیت	+ [ENTER] + { ① : HIGH (بالا) ② : MID (متوسط) ③ : LOW (پایین) } + [ENTER]
انتخاب منو Time Delay (تنظیم تأخیر بین 0 تا 2 دقیقه) تنظیم مدت زمان تأخیر	+ [ENTER] + { ⑥ : زیاد ⑦ : متوسط ⑧ : کم } + [ENTER]
انتخاب منو 24h (zone4) (در هر حالت فعال و غیر فعال آژیر کند) فعال سازی زون 24 ساعته	+ [ENTER] + { ① : فعال سازی زون 24 ساعته ② : غیر فعال سازی زون 24 ساعته } + [ENTER]
انتخاب منو Situation Rp (ارسال پیام ورود و خروج) فعال سازی گزارش محرمانه	+ [ENTER] + { ① : فعال سازی گزارش محرمانه ② : غیر فعال سازی گزارش محرمانه } + [ENTER]
انتخاب منو Ant (مشاهده میزان آنتن دهی) مشاهده میزان آنتن دهی	+ [ENTER] + { ① : مشاهده میزان آنتن دهی ② : نسخه و مدل دستگاه } + [ENTER]
انتخاب منو Charge (مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت) مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت	+ [ENTER] + { ① : مشاهده شارژ ② : ایرسل 141+18 ③ : همراه اول 141+18 ④ : همراه اول 141+18 ⑤ : همراه اول 141+18 ⑥ : همراه اول 141+18 ⑦ : همراه اول 141+18 ⑧ : همراه اول 141+18 } + [ENTER]
انتخاب منو Password Set (تغییر رمز) تغییر رمز	+ [ENTER] + { ① : رمز جدید ② : رمز قدیمی } + [ENTER]
انتخاب منو Reset (بازگشت به تنظیمات کارخانه) بازگشت به تنظیمات کارخانه	+ [ENTER] + [ENTER]
انتخاب منو Call Sequenc (تنظیم ترتیب شماره گیری آژیر) تنظیم ترتیب شماره گیری آژیر	+ [ENTER] + { ① : GSM+LINE ② : LINE+GSM } + [ENTER]

خروجی باتری (BAT)

سیم باتری موجود در بسته بندی دستگاه با دقت در رعایت جهت سیم به این ترمینال متصل نمایید. سیم قرمز را به ترمینال مثبت (+) و سیم مشکی را به ترمینال منفی (-) باتری متصل نمایید


خروجی تغذیه سنسورها (AUX)

تغذیه کلیه سنسورها را با حفظ جهت و به طور موازی به ترمینال AUX وصل کنید.

خروجی ها	قابلیت ها	تماس	پیام نرم افزار	ریموت
OUT 1	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای	×
OUT 2	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای	لحظه ای

تصویر و نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر

- چامپر های CHECK POWER و CHECK LINE وضعیت ارسال پیامک قطع و وصل خط تلفن است که با هر بار قطع و یا وصل شدن این خط پیامک برای مدیران ارسال می شود در صورت نیاز به ارسال پیامک و یا وجود مشکلاتی در خط با تلفن ، با برداشتن این چامپر ارسال گ پیامک متوقف می شود

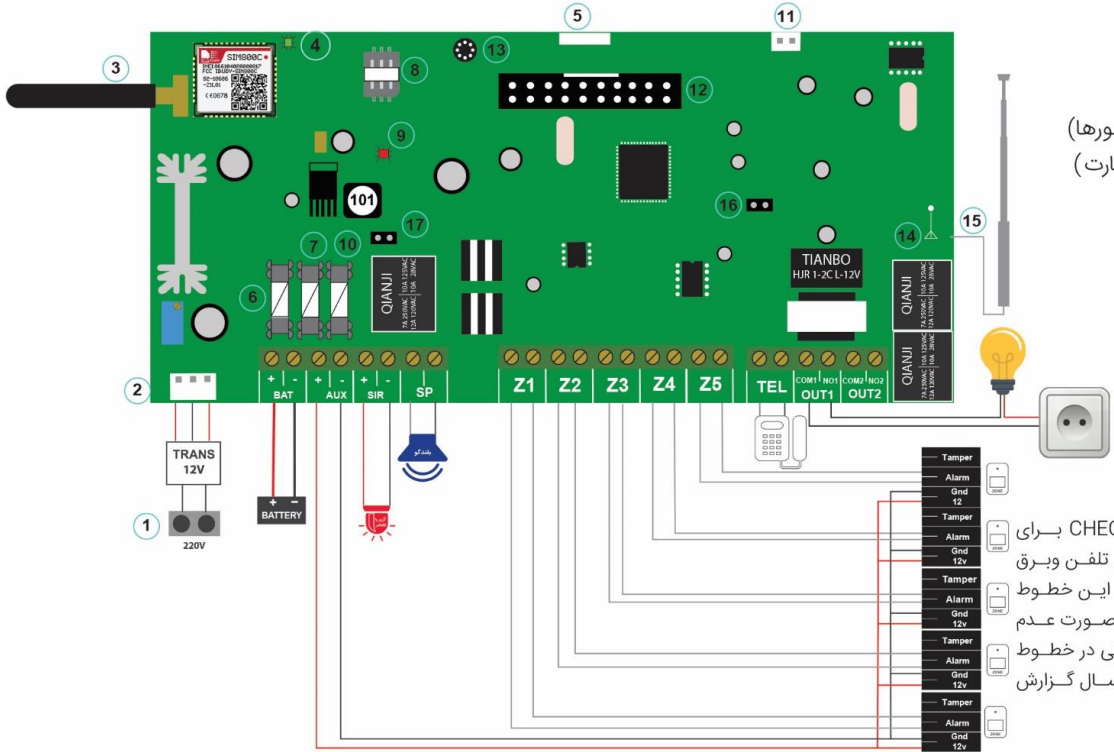

ورود به منو تنظیمات

قبل از ورود به منوی تنظیمات، ابتدا دکمه **MENU** را فشار دهید و سپس رمز را وارد نمایید.

رمز پیش فرض 123456 است.

در صورت عدم استفاده از صفحه کلید بیش از 7۰ ثانیه، این صفحه به صورت خودکار قفل می شود. در منو تنظیمات ۱۷ زیر منو وجود دارد که اگر روی هر کدام از منوها دکمه **ENTER** را فشار دهید وارد این زیر منو می شوید.

۱- تنظیمات شماره تلفن Phone Number

در این منو می توانید شماره تلفن ها را ثبت، مشاهده و حذف نمایید.

- با ثبت شماره تلفن، در هنگام آلارم دستگاه با این شماره ها تماس برقرار می کند.

۱-۱ ثبت شماره تلفن

برای برقراری ارتباط با کاربران لازم است که در هر بخش line، gsm، sms به صورت جدا گانه شماره ذخیره شود. طبقه ثبت شماره به اینصورت است که ابتدا نوع حافظه (line، gsm، sms) را انتخاب و سپس شماره حافظه (۰ تا ۹) را وارد و دکمه **ENTER** را فشار دهید اکنون شماره تلفن مورد نیاز را ثبت کنید و دوباره دکمه **ENTER** را فشار دهید

اگر عددی اشتباه وارد شد با دکمه **#** میتوان پاک کرد

۱-۲ حذف شماره تلفن

برای حذف هر شماره لازم است، مانند ثبت شماره تلفن عمل کرده ولی شماره را ذخیره نکنید و دکمه **ENTER** را فشار دهید

۱-۳ مشاهده شماره تلفن ها

در هر بخش SMS، GSM، LINE با وارد کردن شماره حافظه می توان شماره ثبت شده را مشاهده نمود و یا با دکمه های **↔** و **↔** به ترتیب شماره ها را مشاهده کرد.

۱-۴ تست شماره گیری

برای تست ارسال پیام کوتاه یا شماره گیری لازم است در هر بخش، SA(SMS) و GA(GSM) و LA(LINE) با وارد کردن شماره حافظه و سپس فشردن دکمه **MENU** ارسال پیام یا برقراری تماس ایجاد کرد.

۲- ضبط و پخش صدای آلارم و بخش کنترل Rec & Play

در این بخش تا ۳۰ ثانیه صدا برای آلارم قابل ضبط است.

- این صدا هنگام آلارم در تماس تلفنی با کاربران پخش می شود.

با فشردن دکمه ① صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در انتها دکمه **ENTER** را فشار دهید.

بهرتر است صدای ضبط شده شامل نام و آدرس مکان مورد سرقت قرار گرفته باشد.

با فشردن دکمه ② صدای ضبط شده را پخش می کند.

۲-۱ ضبط صدا برای بخش کنترل دستگاه خروجی ها

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است که برای تغییر در این منو لازم است که دکمه ① را فشار دهید و سپس اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی نمایشگر با مشاهده START شما بلافاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود. برای پخش آن در همین منو دکمه ② را فشار دهید.

۳- افزودن ریموت Remot

این منو برای اضافه، پاک کردن و مشاهده تعداد ریموت است که در زیر منو های زیر به صورت کامل توضیح داده شده است.

۳-۱ (Set Remot)

با فشردن دکمه ① تا ۱۰ ثانیه فرصت دارید ریموت را به دستگاه معرفی نمایید.

لازم به ذکر است برای افزودن ریموت از دکمه قفل باز ریموت **+** استفاده نمایید.

۳-۲ (Check Remot)

با فشردن دکمه (2) تعداد و نوع ریموت های معرفی شده را نمایش می دهد .

۳-# (Delet All)

با فشردن دکمه (# ←) تمامی ریموت های معرفی شده پاک می شود.

دینگ دانگ (Chime)

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر از حضور افراد مطلع شویم، (از طریق پخش صدای دینگ دانگ در بلندگوی داخلی) باید این حالت را برای زون ۱ فعال نمود .
- برای فعالسازی این حالت به راهنمای سریع ریموت مراجعه نمایید . توجه شود که نحوه فعالسازی برای ریموت های آنتن دار توسط دو دکمه (5) و (4) است .
- جهت غیرفعال کردن حالت دینگ دانگ به شکل فعال کردن این حالت عمل کنید .

حالت نیمه فعال (PART ZONE)

با نیمه فعال شدن دزدگیر، زون های ۶ و ۲ آماده به کار می شوند و زون های دیگر (زون ۳ و ۴ و ۵) عمل نمی کنند. برای نیمه فعال کردن دزدگیر دکمه (C) یا (4) فشار دهید و برای غیرفعال کردن دزدگیر از دکمه (B) یا (4) استفاده کنید.

۴- افزودن سنسور بی سیم Wireless Pir

در این دستگاه تا ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف قابل اضافه شدن است .

۴-۱ (Set Wpir)

با فشردن دکمه (1) تا ۱۰ ثانیه فرصت دارید سنسور جدید را معرفی نمایید توجه: جامپر (A7 تا A0) در هر سنسور رابه صورت متفاوت چیدمان کنید .
درغیراینصورت دستگاه تمام سنسورها را به عنوان یک سنسور ذخیره می کند .
دستگاه اضافه شدن سنسور را با یک صدای تک بوق اعلام می کند .
جامپر (A7 تا A0) مربوط به کد سنسور و (D3 تا D0) مربوط به حالت دهی سنسور است

۴-۲ (Check Wpir)

با فشردن دکمه (2) تعداد سنسور معرفی شده را نمایش می دهد .

۴-۳ (Sos Remot)

با فشردن دکمه (3) تا ۱۰ ثانیه فرصت دارید یک ریموت جدید به دستگاه معرفی کنید توجه: این ریموت جهت آلارم اضطراری است و دقت نمایی با ریموت عادی اشتباه نشود . کاربرد این ریموت بیشتر برای طلا فروشان یا نگهبانان است در مواقع اضطراری در صورت فشردن هر کدام از دکمه های این ریموت، در حالت فعال یا غیرفعال، دستگاه شروع به آلارم می کند .

۴-# (Delet All)

با فشردن دکمه (# ←) تمامی سنسورهای معرفی شده پاک می شود .

روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم

در این دستگاه می توان سنسورهای بی سیم را به زون های ۱ تا ۴ مرتبط نمود .
یعنی حالت های دینگ دانگ (زون ۱)، تاخیری (زون ۲)، نیمه فعال (زون ۳ و ۴) و ۲۴ ساعته (زون ۴) را با تغییر جامپرهای داخل سنسور، بر روی آن اعمال کرد .

شماره زون	زون ۱	زون ۲	زون ۳	زون ۴	زون ۶
روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم	جامپر D0 خالی جامپر D1 سبت L	جامپرهای D0 و D1 خالی	جامپر D0 سبت H جامپر D1 سبت L	جامپر D0 سبت L جامپر D1 خالی	جامپر D0 سبت H جامپر D1 سبت H

۵- تنظیم نوع شماره گیری خط تلفن Tone & Pulse

با فشردن دکمه (1) حالت TONE و با فشردن دکمه (2) حالت PULSE را انتخاب و درنهایت دکمه (ENTER) را فشار دهید .
این حالت برای نوع شماره گیری از طریق خط ثابت است.

۶- تنظیم مدت زمان آژیر Time Alarm

در این منو مدت زمان آژیر را بین ۱۰ تا ۴۰۰ ثانیه انتخاب کنید. با دکمه های (4) و (5) زمان آژیر را می توان کم و زیاد کرد . زمان آژیر پیش فرض ۶۰ ثانیه است .

ابتدا با کدام نوع سیم کارت یا خط ثابت شروع به شماره گیری کند.

ابتدا نوع شماره گیری را انتخاب (Line:2, GSM:1) و سپس دکمه [ENTER] را وارد نمایید.

غیر فعال سازی موقت زون از طریق پیامک (Bypass Zone)

در این دستگاه می توان هر زونی را از طریق پیامک غیر فعال نمود . به عنوان مثال اگر چشمی متصل به زونی مشکل پیدا کند می توان از طریق پیامک این زون را موقت از مدار خارج کرد . لازم است که این دستور را به دستگاه ارسال کنید .

زون ۶ زون ۵ زون ۴ زون ۳ زون ۲ زون ۱ 123456*771###

کافیست به جای هر زونی که نیاز است که غیر فعال شود عدد ۱ گذاشته شود و به جای زون هایی که باید فعال باشند عدد ۰ نوشته شود .

توجه : باید یک عدد ۶ رقمی تشکیل شود . به عنوان مثال میخواهیم زون های ۲، ۵ و ۳ را غیر فعال کنیم و مابقی زون ها یعنی ۳ و ۴ و ۶ فعال باشند ، لازم است که این دستور را به دستگاه ارسال کنیم

123456*77110010###

ذخیره متن اصلی تحریک (سرقت) و نامگذاری زون ها

جهت ذخیره متن اصلی تحریک، پیام زیر را به دستگاه ارسال کنید .

متن مورد نظر 22* 123456**

این متن حاوی اطلاعات مکان مورد سرقت و حداکثر تا ۴۰ کاراکتر باشد .

در ادامه نیز دستور زیر را برای دزدگیر ارسال کنید . هر دو پیام باید به یک زبان باشد .

شماره زون از ۱ تا ۶ است و متن مورد نظر حداکثر تا ۱۰ کاراکتر باشد .

نام محل تحت پوشش کد زون 123456*771###

کد زون: ۱: ۳۱ زون ۲: ۳۲ زون ۳: ۳۳ زون ۴: ۳۴ زون ۵: ۳۵ زون ۶: ۳۶

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس با سیم کارت

یکی دیگر از راه های کنترل دستگاه ، تماس صوتی است . این روش به این صورت است که ابتدا با دستگاه تماس بگیرید و بعد از شنیدن (صدای رمز را وارد کنید) رمز ۶ رقمی را با کمی مکث وارد کنید در صورت درست بودن رمز ، یک صدای تک بوق ممتد پخش می شود و سپس وارد منوی کنترل دستگاه می شوید. در این منو دکمه های ۲ و ۵ گوشی برای کنترل خروجی های ۲ و ۵ است که با فشار دادن ، اول خروجی روشن و با فشردن مجدد خاموش می شود. کلید ۵ برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر و دکمه ۶ برای نیمه فعال کردن دزدگیر است.

دستورات اصلی تنظیمات دستگاه (پنل و پیامکی)

تنظیمات شماره تلفن Phone Number	ذخیره برای ارسال پیام کوتاه ذخیره برای تماس از سیم کارت ذخیره برای خط تلفن	شماره حافظه در هر بخش از ۱ تا ۹	+ [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + شماره حافظه + ① + [ENTER]
			+ [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + شماره حافظه + ② + [ENTER]
			+ [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + شماره حافظه + ③ + [ENTER]
			+ [ENTER] + شماره تلفن + [ENTER] + شماره حافظه + ④ + [ENTER]
مشاهده شماره ها	تست شماره گیری		+ [ENTER] + ① SMS ② GSM ③ LINE
	مشاهده شماره ها		+ [ENTER] + [ENTER] + شماره حافظه + ① SMS ② GSM ③ LINE
	حذف شماره ها		+ [ENTER] + [ENTER] + شماره حافظه + ① SMS ② GSM ③ LINE
فیض و پخش صدای آلارم	Rec & Play		+ [ENTER] + ① ضبط ② پخش
افزودن ریموت	Remot	ست کردن : مشاهده : پاک کردن :	+ [ENTER] + ① فشردن دکمه ریموت ② ③
افزودن سنسور بی سیم	Wireless Pir	افزودن : مشاهده : افزون ریموت اضطراری : پاک کردن :	+ [ENTER] + ① فشردن دکمه سنسور ② ③ فشردن دکمه ریموت ④
مشاهده میزان آنتن دهی	Ant		+ [ENTER]
مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت	Charge		+ [ENTER] + مشاهده شارژ : ایرانسل : 1*141* همراه اول : 11*40* شارژ کردن ایرانسل : همراه اول : 141* شارژ همراه اول : 140* همراه اول : 140* شارژ همراه اول : 140*
تغییر رمز	Password Set		+ [ENTER] + ۲ بار وارد کردن رمز جدید + رمز قدیمی + [ENTER]
فعال کردن دزدگیر	15*123456###		
غیر فعال کردن دزدگیر	16*123456###		
نیمه فعال کردن دزدگیر	17*123456###		

نحوه ریست کردن پنل

ابتدا دکمه [ENTER] را نگه داشته و در همین حالت برق و یا باتری را وصل کنید. این دکمه را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و روی نمایشگر کلمه RESET مشاهده شود. دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت کامل راه اندازی شود.



تاریخ نصب :

مدل دستگاه : شماره سریال :

مشخصات نصب :

شماره تلفن های ذخیره شده:

۱-..... ۲-..... ۳-..... ۴-.....

۵-..... ۶-..... ۷-..... ۸-.....

۹-..... ۱۰-.....

مکان نصب سنسورها:

۱-..... ۲-..... ۳-.....

۴-..... ۵-..... ۶-.....

نام کاربران ریموت :

۱-..... ۲-..... ۳-..... ۴-.....

۵-..... ۶-..... ۷-..... ۸-.....

۹-..... ۱۰-.....

بعد از نصب و راه اندازی کامل دستگاه این فرم کامل و نگهداری نمایید



